

L'innovation **ALYOS acoustic** : un mariage parfait entre élégance et confort acoustique

Le système **ALYOS acoustic** permet de favoriser et de renforcer les conditions sonores dans des locaux. L'objet de ce traitement acoustique est de permettre une bonne intelligibilité du message sonore, d'éviter l'effet « cocktail party » (réduire la résonance, l'écho).

Cette solution est adaptée pour les grandes pièces à vivre ou les piscines intérieures, par exemple, chez le particulier.

Dans le tertiaire, le système **ALYOS acoustic** s'applique aux hôtels, restaurants, bureaux, hall d'accueil.

Le système **ALYOS acoustic** est composé du revêtement acoustique perméable à l'air et d'un absorbant complémentaire. Il peut être utilisé en plafond, en mur ou en baffle suspendue.

Système **ALYOS acoustic** destiné à la correction acoustique d'un local privé/public.



Perméable à l'air



Faible plénum

Les systèmes **ALYOS** s'adressent uniquement aux professionnels du bâtiment. Le système est exclusivement mis en œuvre par des spécialistes formés à cette technique.

Une liste de poseurs agréés recommandés est disponible sur demande.

Un support technique à votre écoute
Pour toute demande d'informations, nos techniciens sont à votre disposition pour vous aider à mener à bien vos projets.

Des systèmes de plafonds & murs adaptés à vos besoins

Pour le neuf et la rénovation

- > Décoration | Acoustique | Cadre
- > Élégance & design pour votre intérieur
- > Technique de tension à froid

ALYOS classic : un rendu sans pareil

La société **ALYOS technology**® propose un ensemble de solutions pour résoudre tous les problèmes liés au plafond et mur. L'innovation, la technicité et l'esthétisme sont les maîtres mots et constituent un véritable cahier des charges. Les systèmes développés par **ALYOS technology**® s'adaptent à tous les plafonds et murs en intégrant toutes les technologies actuelles et en offrant une esthétique et une finition parfaite.

ALYOS technology® propose un système de plafond et mur composé d'un revêtement en maille polyester (finesse de la trame exceptionnelle) de très grande largeur, enduit de polyuréthane.

Les revêtements **ALYOS** se pose à température ambiante et ne nécessite aucun chauffage de la pièce.

La nature et la qualité des matériaux utilisés permettent d'obtenir une tension optimale avec un aspect de plafond traditionnel.

Les pièces de toutes superficies, même de formes géométriques complexes sont traitées aisément.

Les systèmes **ALYOS** permettent l'intégration de tous les éléments décoratifs : luminaires, spots...

ALYOS vous garantit des matériaux aux normes *M1, CE, COV*.

Très grande laize



Pose à température ambiante

La rapidité d'exécution et la finition sans pareil permettent aux revêtements **ALYOS** de s'adapter à tous types de plafonds & murs pour tous les marchés, dans le neuf et la rénovation.

- > Résidentiel (particulier, locatif...)
- > Tertiaire (hôtellerie, restauration, magasin...)
- > Milieux humides et/ou chlorés

Pour le neuf & la rénovation



Sans poussière



Démarche environnementale

L'ensemble des matières premières des produits **ALYOS** respecte l'environnement et est recyclable. Les revêtements sont sans PVC et biodégradables à 90 %. Le poids de l'emballage est négligeable et l'ensemble a un impact transport très faible. Les revêtements **ALYOS** sont certifiés COV A+. L'impression numérique bénéficie du label *Imprim'vert*.

Résistant




ALYOS design : la liberté de toutes les expressions

ALYOS design, c'est une offre illimitée de visuels et de coloris pour que chaque projet reste unique. Les collections **ALYOS** sont riches de partenariats avec divers artistes...

ALYOS technology® est reconnu pour son savoir-faire en impression numérique THD (Très Haute Définition). Ainsi votre projet pourra être personnalisé en couleurs unies ou avec un visuel de votre envie.

Notre studio graphique vous conseillera dans votre choix, se chargera de valider la qualité de l'image choisie et procédera à la mise au format.

Personnalisez votre intérieur

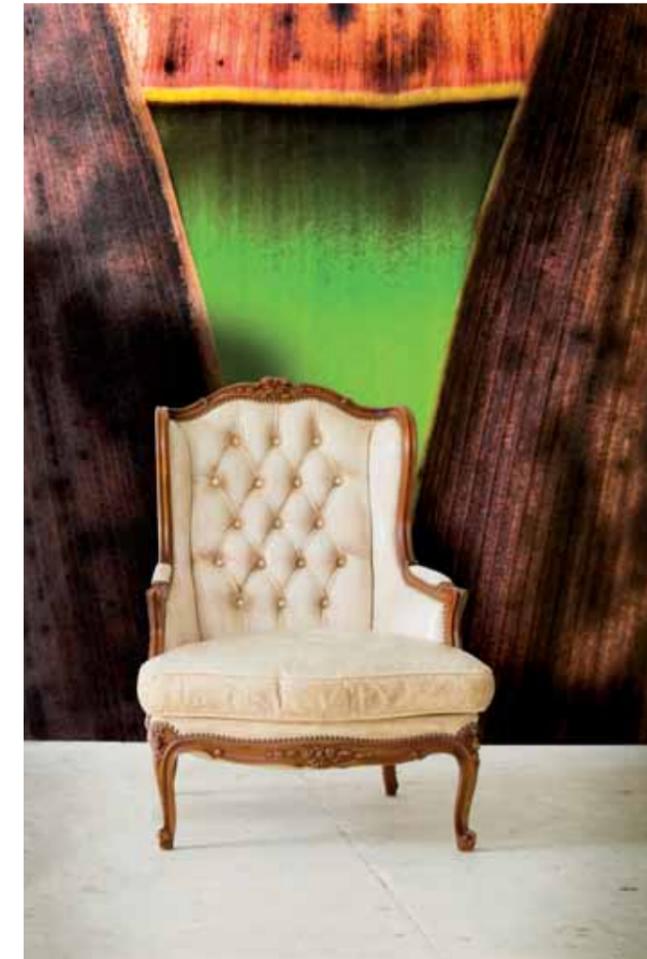

Rapidité de mise en œuvre

L'installation et la mise sous tension des revêtements **ALYOS** sont obtenues grâce au profilé **ALYOS** fixé en périphérie du mur ou du plafond à traiter.

Le profilé **ALYOS** d'une hauteur de 10 mm, composé d'un PVC bi-matière, permet d'épouser toutes les formes architecturales.



Sur-mesure



Système de faible épaisseur