



FICHE TECHNIQUE PRODUIT


profilé **ALYOS**® AM

Pour les revêtements exigeants



Profils plat universel, fixation murale

APPLICATIONS

Pour plafonds tendus, revêtements imprimés, cadres...

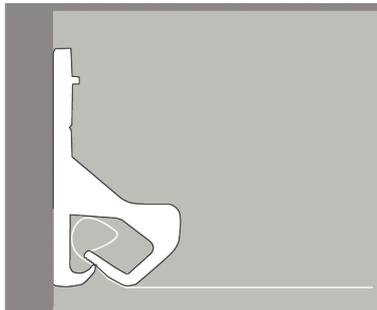


Fixation directe sur plaque de plâtre

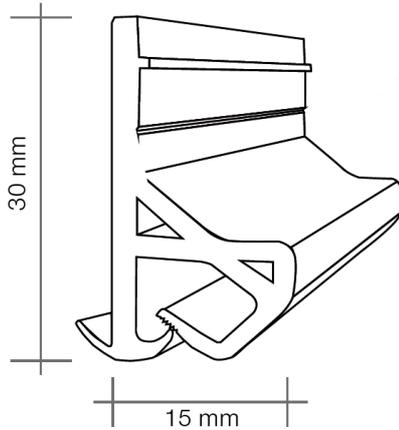


100 % PVC (rigide et souple)
(sans cadmium, plomb ou métaux lourds)



blanc | noir



200 cm



Encombrement : 15 mm
Assise : 28 mm
Liseré souple : 3 mm



B-s1, d0 | M1 (certificat sur demande)



ALYOS technology SAS

Murs & plafonds tendus | acoustiques | imprimés | cadres

2 rue du Saering, F-68500 GUEBWILLER

T. +33 (0)3 89 74 10 75 | contact@alyos.fr

www.alyos.eu